


HHSL7844X

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709351830

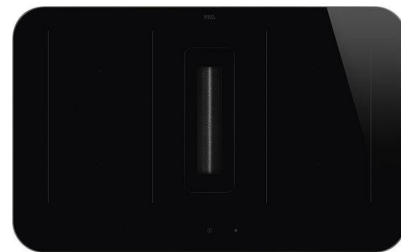

Estetika

Estetika	Isola	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna sa okvirom u izgledu nerđajućeg čelika	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Bela
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Okvir	Da
Vrsta podešavanja komandi	EVO Slider	Boja okvira	Nerđajući čelik
		Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Nosač
Dimenzije	83 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija sa integrisanim aspiratorom	Elektronska kontrola	Da
Odsisavanje	Odsisavanje	EAN kod	8017709351830

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da, min. 9 cm
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x750 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Multizone opcija	Da	Demo opcija za izlog	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Opcija pauze	Da	Opcija čišćenja	Da
Minutni tajmer	1	Brzi start	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Indikator preostalog vremena	Da		
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije desne Multizone zone	36x21 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 1. zone	2.1 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 2. zone	2.1 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 3. zone	2.1 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 4. zone	2.1 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	3 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 2. zone	3 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 3. zone	3 kW
Dimenzije 1. zone	21x18 cm	Booster snaga 4. zone	3 kW
Dimenzije 2. zone	21x18 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.7 kW
Dimenzije 3. zone	21x18 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.7 kW
Dimenzije 4. zone	21x18 cm		
Dimenzije leve Multizone zone	36x21 cm		

Performanse / Energetska nalepnica

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	29 kWh/a
---------------------------------------	-----------------

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7600 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	34A A	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	140 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.29 W
--	---------------	---	---------------

Komande (aspirator)

Podešavanje upravljanja aspiratorom	Kapacitivni dodir	LED boja	Bela
		Displej	Da

Programi / Funkcije (aspirator)

Broj brzina	8	Set za recirkulaciju i odvod uključen	
Intenzivna brzina	2	Automatska veza između ugrađenog aspiratora i ploče za kuvanje	Da
Podešavanje vremena aspiratora	Odlaganje		
Ostale opcije			

Tehničke karakteristike (aspirator)

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	650 m³/h	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga motora	220 W	Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	DA, može da se regeneriše
Broj filtera	1	Indikator zamene filtera	Da

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	220 m³/h	Snaga	18 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	245 m³/h	Snaga	22 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	270 m³/h	Snaga	32 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591	300 m³/h	Snaga	40 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA		

Brzina 5

Protok vazduha IEC 61591	340 m³/h	Pritisak	580 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA	Snaga	49 W

Brzina 6

Protok vazduha IEC 61591	370 m³/h	Pritisak	590 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA	Snaga	52 W

Brzina 7

Protok vazduha IEC 61591	400 m³/h	Pritisak	600 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	61 dBA	Snaga	61 W

Brzina 8

Protok vazduha IEC 61591	450 m³/h	Pritisak	610 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA	Snaga	75 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	540 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA
		Snaga	133 W

Intenzivna brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	620 m³/h	Pritisak	630 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	69 dBA	Snaga	210 W

Performanse / Energetska nalepnica (aspirator)

Energetska klasa (EEC)	A++	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	69 dBA
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	37.6		
Efikasnost osvetljenja (LE)	0.0 lux/W	Faktor povećanja vremena (F)	0.6
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	93.8 %	Indeks energetske efikasnosti	32.4
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	220 m³/h	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	319 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	450 m³/h		
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	620 m³/h	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	514 Pa
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	44 dBA	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	121 W
		Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	390x830x700 mm	Širina	830 mm
Dubina	700 mm	Visina proizvoda	390 mm
		Neto težina (kg)	18 kg

Bruto težina (kg)	27 kg
Širina pakovanja	1125 mm
Dubina pakovanja	700 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	395 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	395x1125x700 mm
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Ostali pribor

Set za filtriranje i regenerativni filter sa

aktivnim ugljem uključeni

Tehnički crtež

