


HHSL7845X

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709357139

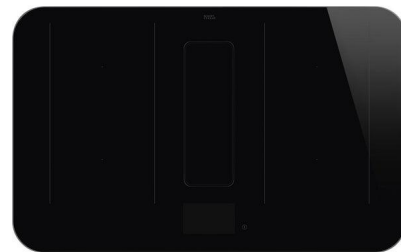

Estetika

Estetika	Isola	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna sa okvirom u izgledu nerđajućeg čelika	LED boje	TFT
Završna obrada	Staklo	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Prestige keramika	Okvir	Da
Materijal	Staklo	Boja okvira	Nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi	Vivo Screen	Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	17

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Nosač
Dimenzije	83 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija sa integrisanim aspiratorom	Elektronska kontrola	Da
Odsisavanje	Odsisavanje	EAN kod	8017709357139

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Indikator zaostale toplote	Da
Detekcija posude	Da, min. 9 cm	Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x750 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Dvostruki booster	Da	Demo opcija za izlog	Da
Follow Pot	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Multizone opcija	Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Opcija čišćenja	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Funkcija automatskog ključanja	Da
Opcija pauze	Da	Brzi start	Da
Minutni tajmer	1	Funkcija krčkanja	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Funkcija topljenja/kuvanja na niskoj temperaturi	Da
Indikator preostalog vremena	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 2. zone	2.1 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 3. zone	2.1 kW
Položaj 3. zone	Napred desno	Snaga 4. zone	2.1 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Snaga dvostrukog boostera 1. zone	3.7 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 2. zone	3.7 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3.7 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	3.0 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 4. zone	3.7 kW
Dimenzije 1. zone	21x18 cm	Booster snaga 2. zone	3.0 kW
Dimenzije 2. zone	21x18 cm	Booster snaga 3. zone	3.0 kW
Dimenzije 3. zone	21x18 cm	Booster snaga 4. zone	3.0 kW
Dimenzije 4. zone	21x18 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.7 kW
Dimenzije leve Multizone zone	36x21 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.7 kW
Dimenzije desne Multizone zone	36x21 cm		
Snaga 1. zone	2.1 kW		

Performanse / Energetska nalepnica

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	46 kWh/a
---------------------------------------	-----------------

Električni priključak

Utikač	Nema	Struja	33 A
Snaga električnog priključka (W)	7620 W	Napon (V)	220-240 V
		Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija (Hz)	50/60 Hz	Dužina kabla za napajanje	158 cm
Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno		

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.29 W
---	---------------

Komande (aspirator)

Podešavanje upravljanja aspiratorom	Kapacitivni dodir	LED boja	Više boja
		Displej	Da

Programi / Funkcije (aspirator)

Broj brzina	8	Automatska veza između ugrađenog aspiratora i ploče za kuvanje	Da
Intenzivna brzina	2		
Podešavanje vremena aspiratora	Odlaganje		

Tehničke karakteristike (aspirator)

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	650 m³/h	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga motora	220 W	Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	DA, može da se regeneriše
Broj filtera	1	Indikator zamene filtera	Da

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	220 m³/h	Snaga	23 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	45 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	260 m³/h	Snaga	28 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	290 m³/h	Snaga	32 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	52 dBA		

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591	310 m³/h	Snaga	41 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 5

Protok vazduha IEC 61591	330 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Pritisak	440 Pa	Snaga	55 W
Brzina 6			
Protok vazduha IEC 61591	410 m³/h	Pritisak	500 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	60 dBA	Snaga	70 W
Brzina 7			
Protok vazduha IEC 61591	430 m³/h	Pritisak	520 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA	Snaga	86 W
Brzina 8			
Protok vazduha IEC 61591	490 m³/h	Pritisak	540 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA	Snaga	108 W
Intenzivna brzina			
Protok vazduha (IEC 61591)	600 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA
		Snaga	198 W
Intenzivna brzina 2			
Protok vazduha IEC 61591	620 m³/h	Pritisak	560 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	68 dBA	Snaga	216 W
Performanse / Energetska nalepnica (aspirator)			
Energetska klasa (EEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	68 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	29.8	Indeks energetske efikasnosti	49.8
Efikasnost osvetljenja (LE)	0.0 lux/W	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	368 m³/h
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	86 %	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	406 Pa
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	220 m³/h	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	139 W
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	490 m³/h		
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	620 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	45 dBA		

Nivo zvučne snage na
najvišem stepenu (Lwa)

64 dBA

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	390x830x700 mm	Širina pakovanja	1125 mm
Dubina	700 mm	Dubina pakovanja	700 mm
Širina	830 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	396 mm
Visina proizvoda	390 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	396x1125x700 mm
Neto težina (kg)	18 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	29 kg		

Priloženi pribor

Klizna vrataDa

Tehnički crtež

