


HOB482D2

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709341879

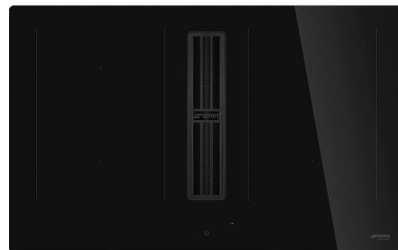

Estetika

Estetika	Classica	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi	EVO Slider	Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	83 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija sa integrisanim aspiratorom	Elektronska kontrola	Da
Odsisavanje	Odsisavanje	EAN kod	8017709341879

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da, min. 9 cm
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x750 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Multizone opcija	Da	Demo opcija za izlog	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Opcija pauze	Da	Opcija čišćenja	Da
Minutni tajmer	1	Brzi start	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Indikator preostalog vremena	Da		
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije desne Multizone zone	39.0x21.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 1. zone	2.10 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 3. zone	2.10 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 4. zone	2.10 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 3. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 4. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije leve Multizone zone	39.0x21.0 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.70 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	29 kWh/a
---------------------------------------	-----------------

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7620 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	33 A	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	---------------

Komande (aspirator)

Podešavanje upravljanja aspiratorom	Kapacitivni dodir	LED boja	Crvena
		Displej	Da

Programi / Funkcije (aspirator)

Broj brzina	8	Set za recirkulaciju i odvod uključen	
Intenzivna brzina	2	Automatska veza između ugrađenog aspiratora i ploče za kuvanje	Da
Podešavanje vremena aspiratora	Odlaganje		
Ostale opcije			

Tehničke karakteristike (aspirator)

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	650 m³/h	Filteri za masnoću	Inox
Snaga motora	220 W	Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	DA, može da se regeneriše
Broj filtera	1	Indikator zamene filtera	Da

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	230 m³/h	Snaga	40 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	270 m³/h	Snaga	70 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	340 m³/h	Snaga	70 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591	370 m³/h	Snaga	90 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	60 dBA		

Brzina 5

Protok vazduha IEC 61591	400 m³/h	Pritisak	500 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA	Snaga	100 W

Brzina 6

Protok vazduha IEC 61591	435 m³/h	Pritisak	550 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA	Snaga	120 W

Brzina 7

Protok vazduha IEC 61591	460 m³/h	Pritisak	600 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA	Snaga	150 W

Brzina 8

Protok vazduha IEC 61591	500 m³/h	Pritisak	620 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	68 dBA	Snaga	170 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	540 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	70 dBA
		Snaga	180 W

Intenzivna brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	630 m³/h	Pritisak	630 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	73 dBA	Snaga	220 W

Performanse / Energetska nalepnica (aspirator)

Energetska klasa (EEC)	A+	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	68 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	73 dBA
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	32.10		
Efikasnost osvetljenja (LE)	0.0 lux/W	Faktor povećanja vremena (F)	0.8
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	85.1 %	Indeks energetske efikasnosti	44.2
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	230 m³/h	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	328 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	500 m³/h	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	502 Pa
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	630 m³/h	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	139 W
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	68 dBA

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	230x830x520 mm	Širina	830 mm
Dubina	520 mm	Visina proizvoda	230 mm
		Neto težina (kg)	18 kg

Bruto težina (kg)	25 kg
Širina pakovanja	1020 mm
Dubina pakovanja	760 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	480 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	480x1020x760 mm
Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Ostali pribor

Set za filtriranje i regenerativni filter sa

aktivnim ugljem uključeni

Tehnički crtež

