

KSET600XE

Aspirator

EAN: 8017709205362



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Teleskopski	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709205362

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	3 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3500 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	603 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	175 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	75 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	21
Efikasnost osvetljenja (LE)	76.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	240 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	581 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	44 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA

Faktor povećanja vremena (F)	1.2
Indeks energetske efikasnosti	69.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	352 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	354 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	165 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	4 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	304 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	181 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	240 m³/h	Snaga	108 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	368 m³/h	Snaga	137 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	54 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	581 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	324x598x300	Neto težina (kg)	9 kg
Širina	598 mm	Bruto težina (kg)	10,6 kg
Dubina (mm)	300 mm	Širina pakovanja	634 mm
Visina proizvoda (mm)	324 mm	Dubina pakovanja	353 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

320 mm


Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

320x634x353

Vrsta pakovanja

Karton

Tehnički crtež

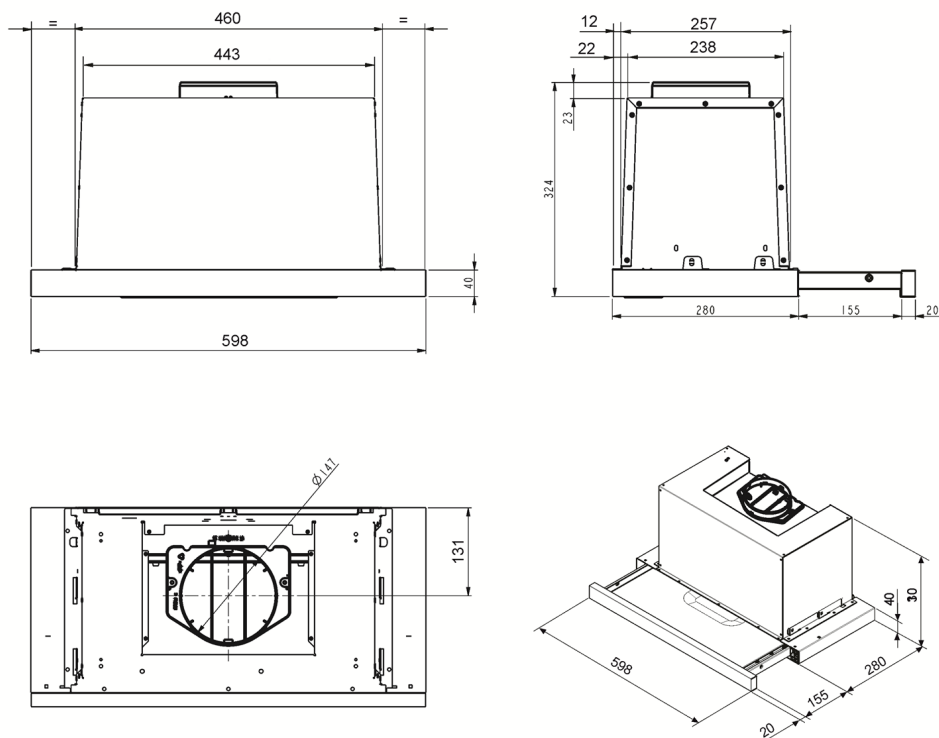

Tehnički crtež

