

PM6954R

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709313579



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Broj komandi	1
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Keramika Eclipse	Staklo na čeliku	Da
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Boja komandi	Crna	Gorionici	Smeg Contemporary
Vrsta podešavanja komandi	Multi Slider	Materijal gorionika	Mesing
Položaj dugmadi za komande	Napred	Boja sitoštampe	Siva

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Tradicionalno
Dimenzije	90 cm	Napajanje	Mešovito
Tip	Mešovito	EAN kod	8017709313579

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj gasnih zona za kuvanje	1	Broj fleksibilnih zona	2
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Nivoi snage	9
		Auto-vent 2.0	Da

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20 prirodni gas	indikacijom odgovarajuće komande	Da
Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da
Stalna automatska detekcija posude sa		Sigurnosni ventili za gas	Da
		Automatsko paljenje	Da

Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da

Indikator zaostale toplote	Da
Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-486x844-848 mm
Dvostruki booster	Da
Multizone opcija	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone
Tajmer kraja kuvanja	4
Opcija pauze	Da
Minutni tajmer	1
Alarm na kraju kuvanja	Da
Indikator preostalog vremena	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance

Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Demo opcija za izlog	Da
Funkcija grila	Da
Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Bridge opcija	Da
Brzi start	Da
Brzi izbor nivoa	Da

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Centar-levo
Položaj 2. zone	Pozadi u sredini
Položaj 3. zone	Napred u sredini
Položaj 4. zone	Pozadi desno
Položaj 5. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Gas - UR
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone
Vrsta 5. zone	Indukcija - Multizone
Dimenzije 2. zone	24.0x18.0 cm
Dimenzije 3. zone	24.0x18.0 cm
Dimenzije 4. zone	24.0x18.0 cm
Dimenzije 5. zone	24.0x18.0 cm
Dimenzije centralne Multizone zone	38.5x23.0 cm
Dimenzije desne Multizone zone	38.5x23.0 cm
Snaga 1. zone	6.00 kW

Snaga 2. zone	2.10 kW
Snaga 3. zone	2.10 kW
Snaga 4. zone	2.10 kW
Snaga 5. zone	2.10 kW
Snaga dvostrukog boostera 2. zone	3 kW
Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3 kW
Snaga dvostrukog boostera 4. zone	3 kW
Snaga dvostrukog boostera 5. zone	3 kW
Booster snaga 2. zone	2.50 kW
Booster snaga 3. zone	2.50 kW
Booster snaga 4. zone	2.50 kW
Booster snaga 5. zone	2.50 kW
Booster snaga centralne Multizone zone	3.7 kW
Booster snaga desne Multizone zone	3.7 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije 2. zone	195 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	195 Wh/kg

Potrošnja energije zona 4	195 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	195 Wh/kg

Električni priključak

Snaga gasnog priključka (W)	6000 W	Napon (V)	220-240 V
Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	33 A	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
		Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Vreme aktiviranja isključenja	1 min
--	-------------------------------	--------------


Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	45x900x510 mm	Širina pakovanja	1105 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	610 mm
Širina	900 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	175 mm
Visina proizvoda	45 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	175x1105x610 mm
Neto težina (kg)	17,6 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	20,3 kg		

Priloženi pribor

Nosač za vok od livenog gvožđa	1	Ostali priloženi gasni priključci	Konusni
Priložene ostale mlaznice za gas	G30 GPL tečni gas		

Tehnički crtež

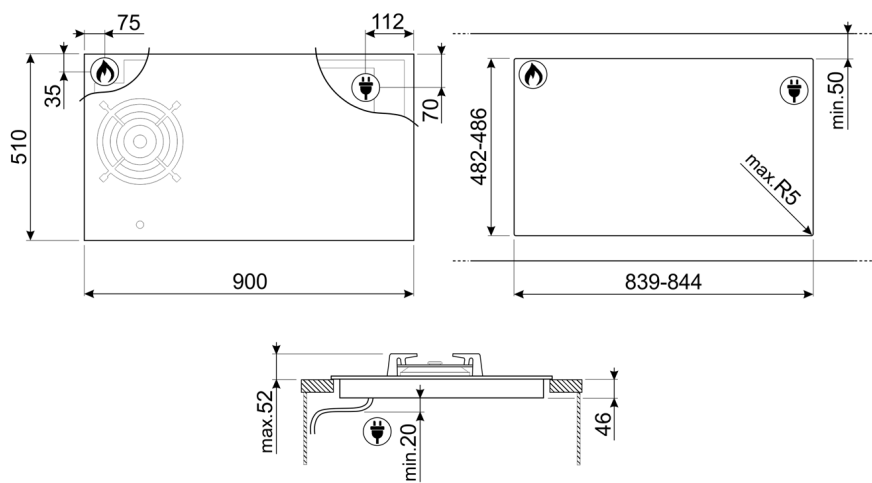

Tehnički crtež

