


STL7272D

Sudomašina

EAN: 8017709357047

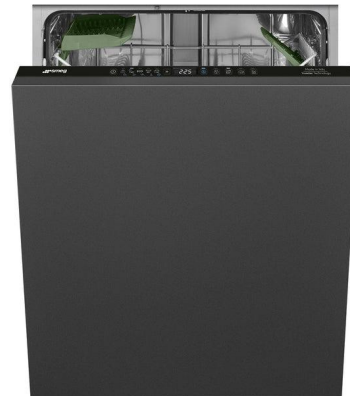

Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta vrata	Pocinkovano
Boja	Crna	Boja LED/displeja	Bela i plava
Završna obrada	Crna	Boja tastera	Crna
Boja prednjeg panela	Crna		

Tip

Porodica proizvoda	Mašine za pranje sudova	Ugradnja	Potpuno integrisan ugradni
Komercijalna visina	82 cm	Komercijalna širina	60 cm
Broj kompleta pribora za jelo	13	EAN kod	8017709357047
		Kuhinjski panel	Nije isporučeno

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje	Da	Treća rotirajuća ruka za pranje	Jednostruko
Komande	Elektronski	Omekšivač vode	Sa elektronskim podešavanjem
Displej	Odloženi start, Indikator trajanja programa	Sistem zaštite od poplave	Total Acquastop
Sistem otvaranja vrata	Da	Dovod vode	Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%
Vrsta displeja	LED displej (3 cifre)	Maksimalna tvrdoća vode	100°FH;58°dH
Indikator uključenosti/isključenosti	Da	Zaštita od pare	Od plastike
Indikator nivoa soli	Svetlo	Materijal kade	Nerđajući čelik
Indikator sredstva za ispiranje	Svetlo	Filter	Nerđajući čelik
Indikator kraja ciklusa	Zvučni signal	Skriveni grejač	Da
Sistem pranja	Orbitalno	Min. i maks. visina sokle	50 - 215 mm
Sistem sušenja	Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa	Min. i maks. težina prednjeg panela	2,5 - 11 kg
Motor	Inverter 2.0	Šarke	Samobalansirajuće, Klizne, FLEXIFIT
		Podesive nožice	7 cm, od 820 do 890 mm

Zadnje nožice podesive
sa prednje strane

Da

Programi

Broj programa **10+1**

Natapanje **Da**

Express 27' **Da**

Full express - 60 minuta **Da**

ECO **Da**

Tiho (-2 dB) **Da**

Mix **Da**

Intenzivno **Da**

Higijena 99,9% **Da**

Samočišćenje **Da**

Osetljivo **Da**

Kristal **Da**

Temperature pranja **38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C**

Opcije

Dry Assist+ opcija **Da**

Opcija odloženog starta **Do 24 sata**

FlexiZone opcija za 1/2
punjenja **Da**

Opcija posebnih
programa **Da**

Korpe

Broj korpi **2**

Boja korpe **Siva**

Boja komponenti korpe **Siva**

Ručka **Plastični na gornjoj i
donjoj korpi**

Gornja korpa **Sa centralnim fiksnim
rešetkama**

Podešavanje visine gornje
korpe **Na tri nivoa (5 cm)**

Donja korpa **Sa fiksnim rešetkama**

Najveći sud koji može da
se stavi u gornju korpu **25,0 cm**

Donja korpa sa umecima
protiv kapanja **Da**

Najveći sud koji može da
se stavi u donju korpu **30,0 cm**

Korpa za escajg **Da**

Boja unutrašnjih
komponenti **List žalfije**

Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

Energetska klasa **D**

Potrošnja energije [na 100
ciklusa, prema eko
programu] **84 kWh**

Nominalni kapacitet
(kompleta) **13**

Potrošnja vode [po
ciklusu] **12.0 litara**

Trajanje programa **4:10 h:min**

Emisija buke u vazduhu **47 dB(A) re 1 pW**

Klasa emisije buke u
vazduhu **C**

Indeks energetske
efikasnosti (EEI) **49.9**

Električni priključak

Priključna snaga **1800 W**

Struja **10 A**

Napon **220-240 V**

Vrsta priključka **Jednofazno**

Frekvencija (Hz) **50 Hz**

Utikač **(F;E) Schuko**

Dužina kabla za napajanje **140 cm**

Atributi karakteristika

Nivo buke

45 - 47 dB(A)

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda
VxŠxD (mm)

818x598x545 mm

Neto težina (kg)

40 kg

Bruto težina (kg)

42 kg

Širina (mm)

598 mm

Dubina (mm)

545 mm

Visina proizvoda (mm)

818 mm

Zemlja porekla

IT

Širina pakovanja

650 mm

Dubina pakovanja

670 mm

Visina pakovanja

890 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

890x650x670 mm

Vrsta pakovanja

Streč folija

Ostali pribor

Levak za so

Tehnički crtež

